


MOTION SENSING PORCH LIGHT



The illustrations may vary from the actual product.

Before returning to the store, please contact our support team for assistance at 800-858-8501.

For additional information, download the full manual at


www.heath-zenith.com/support/owners-manuals.

SAFETY INFORMATION

- This light fixture requires 120-volts AC.
- Some codes require installation by a qualified electrician.
- **WARNING:** Turn the power off at the circuit breaker or fuse. Place tape over the circuit breaker switch and verify power is off at the light fixture.
- **CAUTION:** Do not cut any wires with factory installed wire connectors or remove the wire connectors.
- **NOTICE:** Do not connect this light fixture to a dimmer switch or timer.


HARDWARE CONTENTS

Note: Illustrations may vary from actual unit.

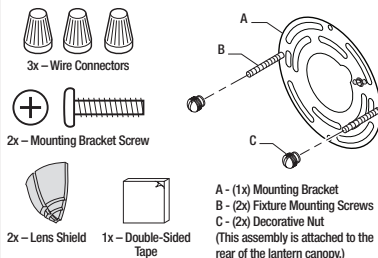

DISASSEMBLE LIGHT FIXTURE

1. Remove two decorative nuts from light fixture cover.
2. Remove cover from base.
3. Remove the two decorative nuts from fixture mounting screws in mounting bracket.
4. Remove the mounting bracket from fixture base.

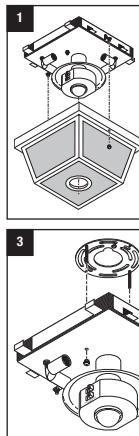

INSTALLATION


⚠ WARNING: Turn power off at circuit breaker or fuse when wiring fixture or replacing bulbs. Place tape over circuit breaker switch and verify power is off at the fixture.

1. Installing the mounting bracket to the junction box

For best performance, mount the fixture about 8 feet (1.8 m) above the ground.

- Tighten mounting screws finger tight.
- Attach mounting bracket to junction box.

Note: We recommend having an assistant help hold the lantern assembly during the wiring process.




2. Wiring the light fixture

Note: All wiring must be run in accordance with the National Electrical Code through conduit or another acceptable means. Contact a qualified electrician if there is any question as to the suitability of the system.


- Connect black to black
- Connect white to white
- Connect green or bare wire to ground screw (GND) and green fixture wire

If you have a metal junction box, you may not need the green "pigtail". If you are unsure about the grounding method, consult your local building code.



3. Mounting the light fixture



- Make sure wire connectors and wires are inside the junction box.
- Slide the fixture base onto the mounting screws and tighten the decorative nuts snugly against the base.
- Install four candelabra base light bulbs (25 Watts maximum each, tungsten incandescent).
- Refer to *Testing and Adjustments* section before installing cover.



TESTING AND ADJUSTMENTS

1. Testing Setup

- Turn on the circuit breaker or fuse and the light switch.
- Set the ON-TIME control to TEST.
- Set sensitivity (SENSITIVITY) control to "M" position.
- Allow the sensor to completely warm up (90 seconds) before beginning the setup process.
- Perform a walk test. Walk in an arc across the front of the sensor.

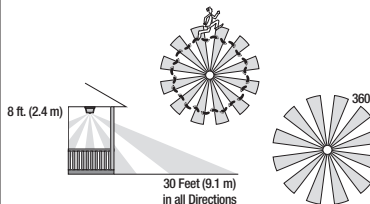

2. Final Setup

- Adjust the sensitivity (SENSITIVITY) to increase or decrease the range as needed. Too much sensitivity may cause false triggering due to heat sources in the coverage area.
- The "ON-TIME" switch determines the amount of time the light will stay on full bright after all motion has stopped. Set the "ON-TIME" switch to the 1, 5, or 10 minute position.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Responsible Party Name: HeathCo LLC
Address: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A.
Telephone Number: 800-858-8501

LÁMPARA DE PORTAL CON DETECTOR DE MOVIMIENTO



Las ilustraciones pueden variar del producto real.

Antes de regresarlo a la tienda, comuníquese con nuestro equipo de soporte para obtener ayuda al 800-858-8501.

Para obtener información adicional, descargue el manual completo en

www.heath-zenith.com/support/owners-manuals.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

- Este aparato de luz requiere 120 voltios CA.
- Algunos códigos exigen que la instalación la realice un electricista calificado.
- **ADVERTENCIA:** Desconecte la energía eléctrica en el disyuntor o en el fusible. Coloque cinta aislante sobre el interruptor disyuntor y compruebe que no haya energía eléctrica en el aparato de luz.
- **PRECAUCIÓN:** No corte ningún cable conductor que tengan capuchones para cable instalados si retira estos capuchones.
- **AVISO:** No conecte este aparato de luz a un interruptor reductor de luz ni a un temporizador.



FERRERÍA OFRECIDA

Nota: Las ilustraciones pueden ser diferentes de la unidad comprada.



DESARME EL APARATO DE LUZ

1. Retire las dos tuercas decorativas de la tapa del aparato de luz.
2. Retire la tapa de la base.
3. Retire las dos tuercas decorativas de los tornillos de montaje del aparato en el soporte de montaje.
4. Retire el soporte de montaje de la base del aparato.



INSTALACIÓN


⚠ ADVERTENCIA: Desconecte la alimentación en el disyuntor o fusible cuando haga el cableado de la lámpara o cambie las bombillas. Ponga cinta adhesiva sobre el interruptor del disyuntor y verifique que la electricidad esté apagada en la lámpara.

1. Instalación del soporte de montaje a la caja de conexiones

Para un mejor funcionamiento, instale el aparato a casi 2.4 m del suelo.

- Ajuste lo más que pueda los tornillos para montaje con sus dedos.
- Sujete el soporte de montaje a la caja de empalme.

Nota: Recomendamos tener un asistente que ayude a sostener el conjunto del farol durante el proceso de cableado.



2. Cableado del aparato de luz

⚠ PRECAUCIÓN: NO conecte el cable ROJO excepto que desee controlar otras luces desde el detector de movimiento (descargue el manual completo del propietario para más detalles).


Nota: Todo el cableado debe ser hecho de acuerdo al Código Eléctrico Nacional por medio de conductos para cables u otras formas aceptables. Póngase en contacto con un electricista calificado si existe duda sobre la aptitud del sistema.

- Conecte negro a negro
- Conecte blanco a blanco
- Conecte el cable verde o desnudo al tornillo de tierra (GND) y al cable verde del aparato

Si tiene una caja de empalme de metal, no necesita el "cable flexible". Si no está seguro del método de conexión a tierra, consulte con el código local de construcción.


2 Método recomendado

de conexión a tierra
Use un "cordón trenzado" verde de tierra (no incluido) como se muestra a continuación.



3. Montaje del aparato de luz



- Asegúrese que los conectores de alambre y los alambres estén dentro de la caja de empalme.
- Deslice la base del aparato por los tornillos del aparato y apriete bien las tuercas decorativas contra la base.
- Instale cuatro bombillas con base tipo candelabro (de máximo 25 vatios cada una, tungsteno incandescente).
- Consulte la sección *Pruebas y Ajustes* antes de instalar la tapa.



PRUEBAS Y AJUSTES

1. Configuración de prueba

- Encienda el disyuntor o fusible y el interruptor de la luz.
- Fije el control ON-TIME a TEST.
- Fije el control de sensibilidad (SENSITIVITY) a la posición "M".
- Deje que el sensor se caliente por completo (90 segundos) antes de comenzar el proceso de instalación.
- Haga una prueba de paso. Camine en arco por la parte delantera del detector.



2. Configuración Final

- Regule la sensibilidad (SENSITIVITY) para aumentar o disminuir el alcance según lo que necesita. Demasiada sensibilidad puede ocasionar falsas alarmas debido a fuentes de calor en la zona de cobertura.
- El interruptor de DURACIÓN determina el lapso de tiempo que la luz permanece encendida con todo su brillo luego que ha cesado el movimiento. Coloque el interruptor de DURACIÓN en la posición 1, 5 o 10 minutos.


Este aparato cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este aparato no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este aparato debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo una interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado. Advertencia: los cambios o modificaciones hechas a esta unidad que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y se lo encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se lo instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Para recibir ayuda consulte con el distribuidor o con un técnico experto en radio / TV.

Nombre de la parte responsable de la CFC: HeathCo LLC
Dirección: 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A.
Número de teléfono: 800-858-8501

LUMINAIRE DE VÉRANDA À DÉTECTEUR DE MOUVEMENT



Les illustrations peuvent varier du produit acheté.

Avant de retourner au magasin, veuillez contacter notre équipe de soutien pour obtenir de l'aide au 1 800 858-8501.

Pour de plus amples renseignements, téléchargez le guide complet à l'adresse www.heath-zenith.com/support/owners-manuals.

2. Branchement du luminaire

⚠ MISE EN GARDE - NE PAS raccorder le fil ROUGE à moins que vous ne vouliez commander d'autres luminaires au moyen du détecteur de mouvement (Téléchargez le guide du propriétaire pour plus de détails.).


Remarque : Le câblage doit être conforme aux exigences du Code national de l'électricité et être installé dans des canalisations ou autres dispositifs acceptables. Si vous avez des doutes concernant la convenance du système, consultez un électricien reconnu.

- Branchez les deux fils noirs ensemble
- Branchez les deux fils blancs ensemble
- Branchez le fil vert ou dénudé à la vis de mise à la terre (GND) et au fil vert du luminaire

Si la boîte de jonction est en métal, vous pourriez nécessiter une « queue de cochon » verte. Si vous avez des doutes sur la méthode de mise à la terre, consultez votre code du bâtiment.

2 Méthode de mise à la terre recommandée

Utilisez une « queue-de-cochon » verte (non fournie) comme illustré ci-dessous.




RENSEIGNEMENTS À SÉCRÉTÉ

- Ce luminaire exige une alimentation de 120 volts c.a.
- Certains codes exigent que l'alimentation soit confiée à un électricien qualifié.
- **AVERTISSEMENT :** Coupez l'alimentation du circuit au niveau du disjoncteur ou du fusible. Apposez du ruban adhésif sur le disjoncteur et assurez-vous qu'il n'y a pas de courant au luminaire.
- **ATTENTION :** Évitez de couper les fils dotés de serre-fils installés en usine ou de retirer ces serre-fils.
- **AVIS :** Ne raccordez pas ce luminaire à un interrupteur gradateur ni à une minuterie.

QUINCAILLERIE FOURNIE

Remarque : Les illustrations peuvent être différentes de l'appareil acheté.

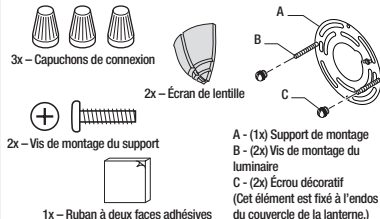


3. Montage du luminaire

- Assurez-vous que les capuchons de connexion et les fils sont bien insérés dans la boîte de jonction.
- Faites glisser le socle du luminaire sur les vis fixées au support, puis serrez fermement les écrous décoratifs de façon qu'ils s'appuient sur le socle.
- Installez quatre ampoules pour candélabre (d'une puissance maximum de 25 W chacune, tungstène à incandescence).
- Consultez la section *Essais et réglage* avant d'installer le couvercle.

ESSAIS ET RÉGLAGES



1. Configuration d'essai

- Réenclenchez le disjoncteur ou le fusible et placez l'interrupteur à ON.
- Placez la commande ON-TIME à TEST.
- Réglez la commande de sensibilité (SENSITIVITY) à la position « M ».
- Laissez le détecteur se réchauffer complètement (90




DÉMONTAGE DU LUMINAIRE

1. Retirez les deux écrous décoratifs du couvercle du luminaire.
2. Retirez le socle du luminaire.
3. Retirez les deux boulons décoratifs de vis de montage du luminaire dans le support de montage.
4. Retirez le support de montage de la base du luminaire.



secondes) avant de commencer le réglage.

- Effectuez un test de passage. Déplacez-vous selon un arc de cercle devant le détecteur.

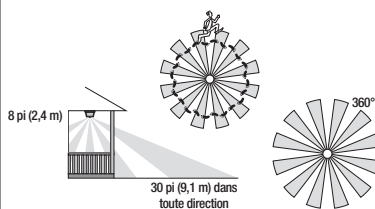

2. Réglage Final

- Régler la sensibilité (SENSITIVITY) selon les besoins. Une trop grande sensibilité pourrait entraîner des déclenchements intempestifs attribuables à des sources de chaleur dans la zone de couverture.
- Le commutateur « PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT » détermine pendant combien de temps l'éclairage demeure allumé à pleine intensité après que le mouvement s'est arrêté. Placez le commutateur « PÉRIODE DE FONCTIONNEMENT » en position 1, 5 ou 10 minutes.

INSTALLATION


⚠ AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur ou du fusible pour brancher le luminaire ou remplacer les lampes. Placez un bout de ruban adhésif sur le disjoncteur assurez-vous que le courant est bien coupé au luminaire.

1. Installation du support de montage sur la boîte de jonction

Pour un rendement optimal, montez le luminaire à environ 2,4 m au-dessus du sol.

- Serrez à la main les vis de la croix.
- Fixez le support de montage à la boîte de jonction.

Remarque : Il est recommandé de demander à une autre personne de tenir la lanterne pendant le passage des fils.



Cet appareil est conforme aux exigences de la Partie 15 des Règles du FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter les interférences, y compris celles qui peuvent causer un fonctionnement non désiré.

Avertissement : Toute modification apportée à cet appareil sans l'approbation explicite de la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorisation d'utiliser l'équipement.

Remarque : Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ses limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radio électrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie que de telles interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en alimentant et en éteignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance séparant l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.

- Consulter le détaillant ou un technicien spécialisé en radio/télévision.

Nom de la partie responsable de la FCC: HeathCo LLC
Adresse : 2445 Nashville Road, Bowling Green, KY 42101 U.S.A.
Numéro de téléphone: 800-858-8501